

Descrizione


Nova 1601 è il monotesta della nuova gamma di plotter in grado di unire produttività e alta qualità in un unico macchinario senza però tralasciare la semplicità di utilizzo e l'estrema versatilità di un plotter con luce 160 cm sviluppato specificatamente per i mercati della stampa commerciale. La testina è una Micropiezo PrecisionCore Micro TFP di ultima generazione

Water based

Nova 1601

Potenzialità

Potendo contare su un carrello in grado di alzare le testine di stampa fino a 6mm di spessore la nuova generazione di plotter water-based Nova può stampare su una vastissima gamma di materiali partendo da una risoluzione minima di 360×1200 dpi (40 mq/h) sino ad arrivare ad una massima di 720×2400 dpi (12 mq/h) garantendo ogni volta il massimo della qualità grazie soprattutto agli inchiostri Elite® Water-Based ed Elite® Sublimation. Concludono poi la configurazione standard il riavvolgitore con motore frizionato, un bulk da 2lt. e la versione dedicata di FlexiPrint

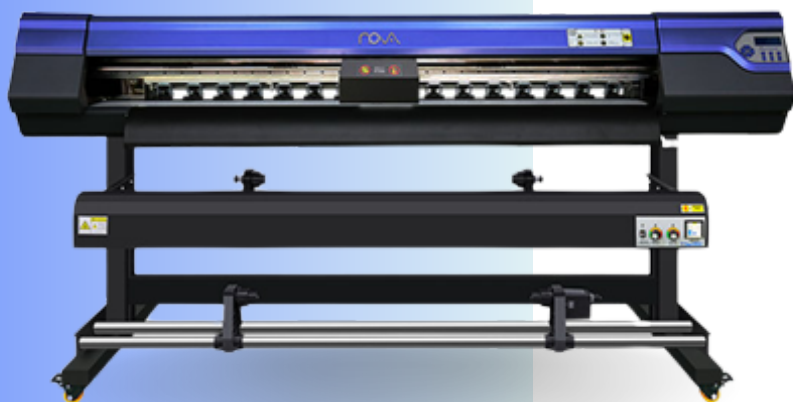

Contatti



+39 0975341387



helpdesk@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050
Paterno(Pz)

Specifiche tecniche Nova 1601

Teste di Stampa	Micropiezo di ultima generazione - PrecisionCore Micro TFP - Tecnologia VSDT con goccia variabile da 2,5 pl a 27 pl
Inchiostri	Base Acqua CMYK
Risoluzioni e Velocità	360 x 1200 dpi 720 x 1200 dpi 720 x 1800 dpi 720 x 2400 dpi 35 mq/h 20 mq/h 15 mq/h 10 mq/h
Supporti	Carta, Carta Fotografica, TNT, Canvas, Poliestere, ecc
Software Rip	Flexi Print versione dedicata (incluso)
Requisiti minimi CPU	SSD da 500GB - Ram: 16GB - CPU: Intel i7 (ultima gen.) - Doppia scheda di Rete Gigabit Ethernet - 2 porte USB 3.0
Sistema Operativo	Windows 10 Home (Flexiprint)
Dimensioni - Peso	Plotter: 2517 x 681 x 1250 mm (L x P x A) - Imballo: 2710 x 860 x 750 mm - 280 Kg
Accessori inclusi	Riavvolgitore singolo motore frizionato Asciugatore con ventole e lampade ad infrarossi
Ambiente di lavoro	Temperatura: 20°C - 25°C RH 35% - 65%
Alimentazione	210-230 VAC Frequenza: 50/60HZ RC: 10A Plotter: 500 W Asciugatore: 1600 W



Contatti



+39 0975341387



helpdesk@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050
Paterno(Pz)